






BILANCIAMENTO, CARTUCCIA, SERIE "33", VERSIONE "CCAP" PILOT ASSISTED, CARTRIDGE AND "CCAP" TYPE, SERIES "33" OVERCENTRE

VBSO-SEC-CCAP-33

04.59.03 - X - Y - Z

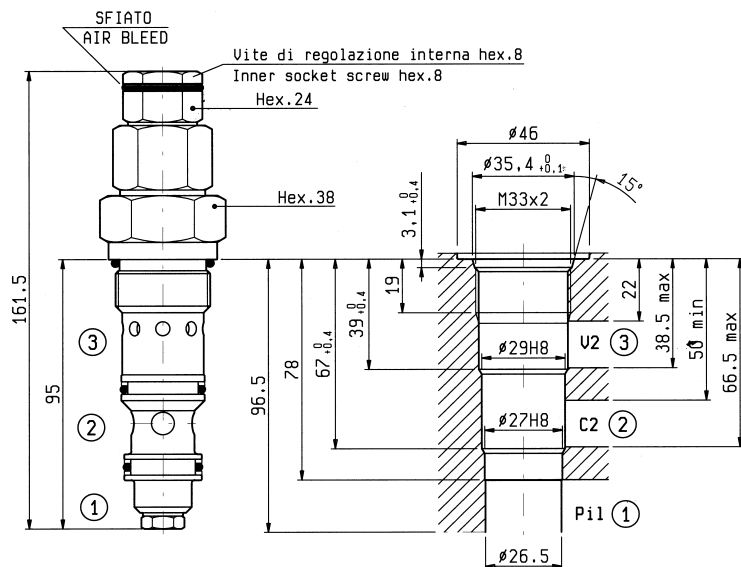

CAVITA' - CAVITY CC063A-01

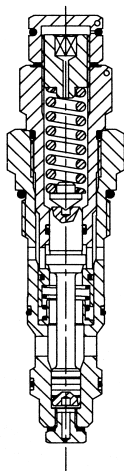

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Coppia di serraggio
Installation torque 200-225 Nm

Pressione max.
Max. pressure 350 bar

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore
alla pressione indotta dal carico
Pressure setting: at least 1.3 times the load
induced pressure

Portata max.
Flow max. 170 l/min

Peso
Weight 0.67 kg

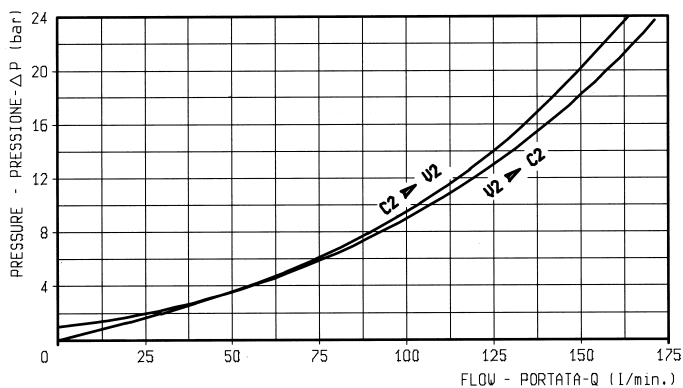

X RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO

03 4 : 1

65 8 : 1

MOLLE / SPRINGS

Z	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn		Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
		X=03	X=65			
35	100-350	110	201	350	03.51.01.184	giallo yellow

Y ATTACCHI / PORT SIZE

99 Cartuccia/Cartridge