Насосы пластинчатые реверсивные для смазки С12-4М-4; С12-4М-6,3; С12-4М-10

Насосы пластинчатые реверсивные для смазки типа С12-4М-… однократного действия, нерегулируемые применяются для подачи под давлением минерального масла в смазочные системы металлорежущих станков, прессов и других машин. Насосы изготавливаются в исполнениях УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Насосы работают на минеральных маслах кинематической вязкостью 17....213 мм²/с (сСт). Температура масла от +10 до +50° С. Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Рекомендуемые масла: ИГП и ВНИИНП-403 по ГОСТ 16728-78.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

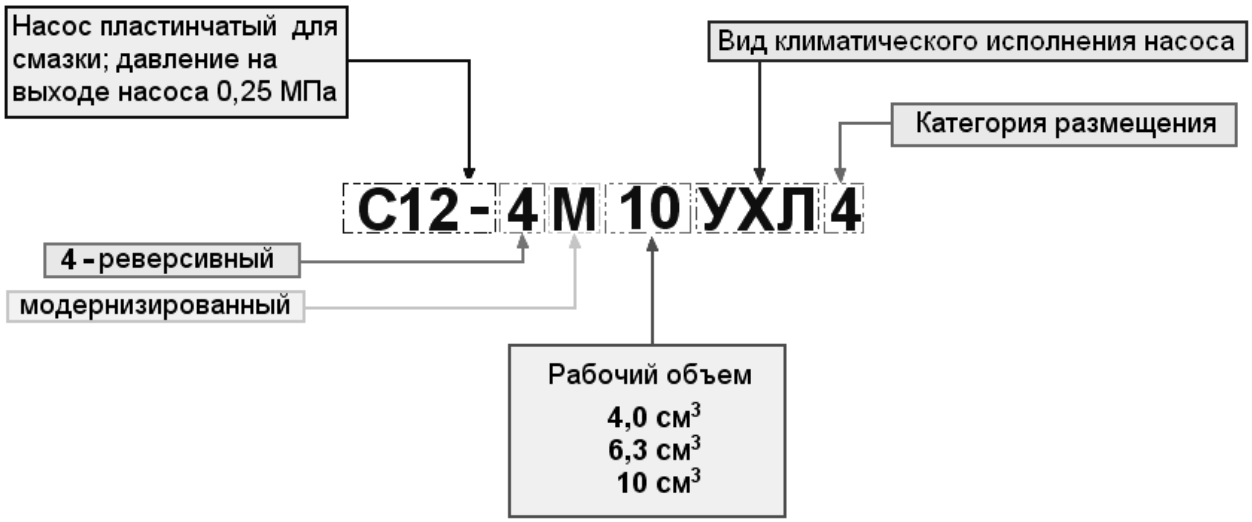

Насос пластинчатый для смазки, реверсивный, модернизированный с давлением на выходе из насоса 0,25МПа и рабочим объемом 10 см³

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	С12-4М-4	С12-4М-6,3	С12-4М-10
Номинальное давление на выходе, МПа:	0,25		
Давление на входе в насос, (МПа): - максимальное - минимальное	 +0,01 - 0,01		
Рабочий объем, см³	4,0	6,3	10,0
Номинальная подача, л/мин., не менее	4,2	6,6	8,0
Номинальная мощность, кВт	0,07	0,12	0,18
Частота вращения, об/мин: - номинальная - максимальная - минимальная	 1500 2000 480	 1500 1500 480	 1000 1500 480
Коэффициент подачи в %, не менее	70		80
Допустимая частота реверсов в мин.	4		
Полный 90%-ный ресурс, ч	10000		
Масса, кг, не более	1,8	2,8	
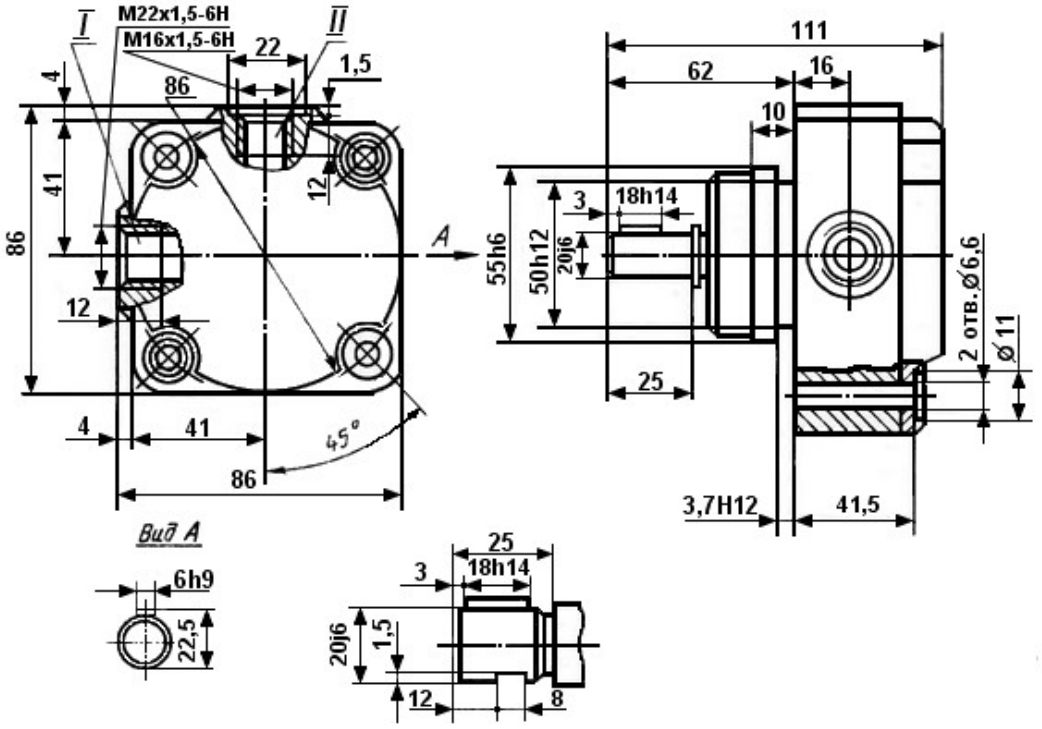
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ